

bizhub 4750

- ◊ Multifuncional A4 monocromo
- ◊ Hasta 47 páginas por minuto

◆ Funcionalidades




Copiado




Monocromo




Impresión



– Monocromo
– PCL/PS
– Local/Red
– USB




Escaneo



– Color
– Monocromo
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP
– Scan-to-HDD
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– TWAIN de Red



Fax




– Fax Súper G3
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax



◆ Tecnología

| | | |
|---|--|---|
| Controlador impresión Emperon™ | Simplemente compatible para usuarios y entornos IT gracias a nuestra tecnología unificada de impresión | ✓ |
| Tóner polimerizado Simitri® HD | Compensa el presupuesto y la huella ecológica con gran calidad y bajo impacto medioambiental | ✗ |
| Plataforma soluciones OpenAPI | Permite flujos eficientes a través de sus aplicaciones basadas en servidor | ✓ |
| Funciones especiales i-Option | Aumenta el alcance de las funciones del MFP en función de sus necesidades | ✓ |
| Servicio remoto CSRC | Mantenga la productividad por dispositivo y controle el consumo | ✓ |
| Preparado para pantallas personalizadas | Improved user-device interaction and enhanced productivity through full MFP panel customisation | ✗ |

◆ Diagrama de Opciones

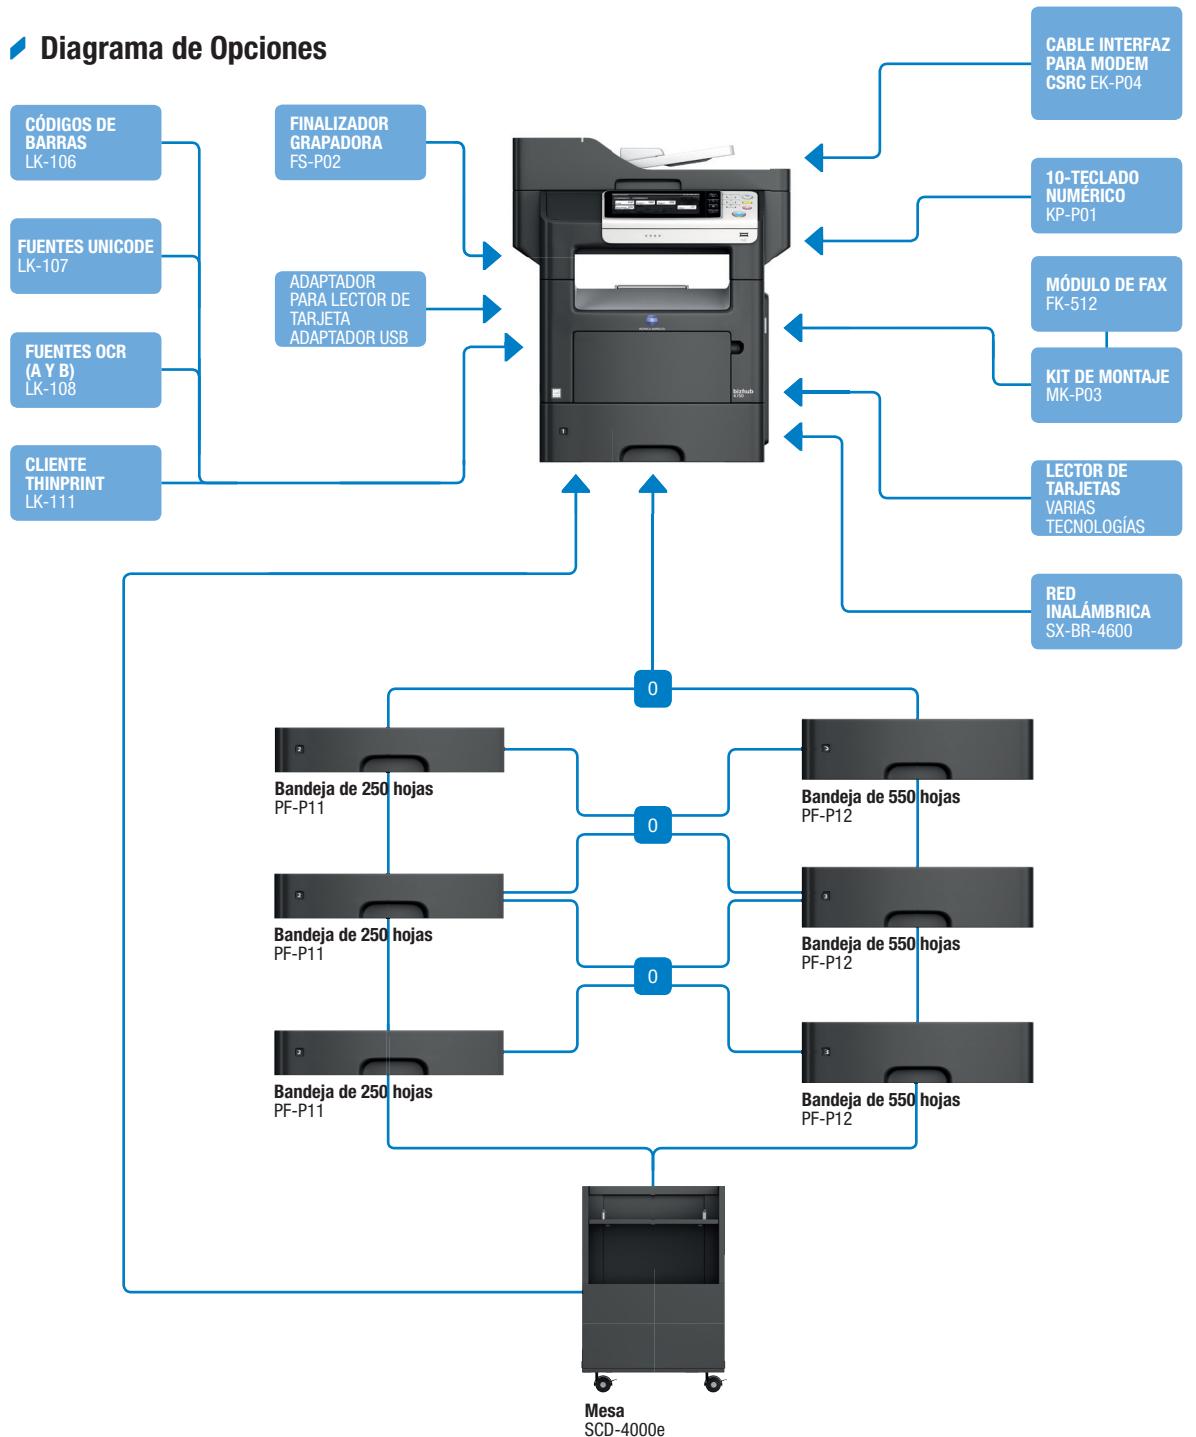

◆ Funcionalidades



Grapado esquina

Dúplex

◆ Descripciones

| | |
|-------------------------------------|--|
| bizhub 4750 | Centro de comunicación con 47 ppm b/n. Incluye controlador de impresión Emperon™ PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de 550 hojas y entrada manual de 100 hojas. Tamaños de papel desde A6-A4 y gramajes 60-163grs. 2 GB memoria, 320 GB disco duro y Ethernet Gigabit |
| PF-P11 Bandeja de papel | A5-A4, 250 hojas, 60-120 grs. |
| PF-P12 Bandeja de papel | A5-A4, 550 hojas, 60-120 grs. |
| SCD-4000e Mesa | Proporciona la altura idónea para usar el MFP |
| FS-P02 Finalizador grapadora | Grapado para 20 hojas |
| Lector de tarjetas | Varias tecnologías |

| | |
|--|---|
| Adaptador para lector de tarjeta | Adaptador USB |
| KP-P01 10-Teclado numérico | Reemplaza las teclas digitales |
| FK-512 Módulo de fax | Fax Super G3, funciones digitales de fax |
| MK-P03 Kit de montaje | Kit de instalación para funciones de fax |
| LK-106 Códigos de barras | Impresión nativa de códigos de barras |
| LK-107 Fuentes Unicode | Soporta impresión nativa de fuentes Unicode |
| LK-108 Fuentes OCR (A y B) | Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B |
| LK-111 Cliente ThinPrint® | Permite reducir el ancho de banda comprimiendo los datos de impresión |
| SX-BR-4600 Red Inalámbrica | Adaptador para red inalámbrica |
| EK-P04 Cable interfaz para modem CSRC | Conector CSRC para modem GPRS |

◆ Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

| | |
|--|---|
| Memoria | 2 GB (incluido) |
| Disco duro | 320 GB (incluido) |
| Interfaz | Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0 |
| Protocolos de red | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS |
| Tipos de trama | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Alimentador automático | Hasta 50 originales; A6-A4; 52-120 grs. RADF |
| Tamaño | A6-A4, tamaños personalizados |
| Gramaje | 60-163 gr. |
| Capacidad de salida | Incluido: 650 hojas Máx.: 2.300 hojas |
| Bandeja 1 | 550 hojas; A6-A4; 60-120 gr. |
| Bandeja 2 (opcional) | 250/550 hojas; A5-A4; 60-120 gr. |
| Entrada manual | 100 hojas; A6-A4, 60-163 gr; tamaño personalizado |
| Dúplex automático | A4; 60-90 gr. |
| Acabados (opcional) | Agrupar/clasificar; grapar (opcional) |
| Capacidad de salida (con finalizador) | Máx.: 250 hojas |
| Grapado | Máx.: 20 hojas por juego |
| Capacidad salida grapado | Máx.: 250 hojas |
| Volumen copia/impresión (mensual) | Rec.: 6.500 páginas Máx.*: 150.000 páginas |
| Duración tóner | 20.000 páginas |
| Unidad imagen | 60.000 páginas |
| Consumo energía | 220-240 V / 50/60 Hz Inferior 1,1 kW |
| Dimensiones (Anc x Fnd x Alt) | 489 x 482 x 561 mm |
| Peso | Aprox. 24 kg |

COPIADORA

| | |
|---------------------------|---|
| Proceso de copiado | Láser electrostático |
| Velocidad | Hasta 47 ppm |
| Velocidad dúplex | Hasta 40 ppm |
| 1ª página | 8,5 seg. |
| Resolución | 600 x 600 ppp |
| Gradación | 256 gradaciones |
| Multicopia | 1-999 páginas |
| Tamaño original | A6-A4 |
| Zoom | 25-400% en pasos 0,1% |
| Funciones | Ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); copia de prueba; copia DNI; clasificar/agrupar; selección original; 2-en1; 4-en-1 |

IMPRESORA

| | |
|------------------------------|--|
| Resolución | 1.200 x 1.200 ppp |
| Lenguaje de impresión | PCL 5/6 PostScript 3 XPS PDF 1.7 |
| Sistemas operativos | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 o inferior Linux |
| Tipos de letra | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funciones | Impresión directa de ficheros PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; marcas de agua |

ESCÁNER

| | |
|-------------------------------|--|
| Velocidad (mono/color) | Hasta 45/30 ipm |
| Resolución | Máx.: 600 x 600 ppp |
| Modos | Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-HDD Scan-to-WSD TWAIN de Red |
| Formatos | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF compacto; PDF encriptado; XPS |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos); Soporta LDAP |
| Funciones | Hasta 400 programas de trabajo |

* Si se alcanza el volumen máximo en un periodo de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento

FAX

| | |
|--------------------|---|
| Incluido | Súper G3 (opcional) |
| Transmisión | Análogica; i-Fax; IP-Fax |
| Resolución | Máx.: 600 x 600 ppp (ultra-fina) |
| Compresión | MH; MR; MMR;JBIG |
| Velocidad | Hasta 33,6 Kbps |
| Destinos | 2.100 (un toque + grupos) |
| Funciones | Polling; envío diferido; PC-Fax; hasta 400 programas Recepción en carpeta confidencial |

SISTEMA

| | |
|---------------------|--|
| Seguridad | ISO 15408 EAL3; Bloqueo y filtro de puertos IP; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; IPsec; IEEE 802.1x; autenticación de usuario; impresión segura; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); encriptación de datos en disco duro, protección de copia (sólo impresión) |
| Contabilidad | Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporta Directorio Activo Autenticación opcional mediante tarjetas |
| Software | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility |



- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y productos podrían ser marcas registradas por sus correspondientes propietarios, quedando plasmado en este documento.

