



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output-Management Solution




New to the Line

MAXIMIZA LA PRODUCTIVIDAD CON DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A4 EN COLOR INTELIGENTES Y SEGUROS CON CARTUCHOS TODO EN UNO

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

Opciones de alimentación de papel*

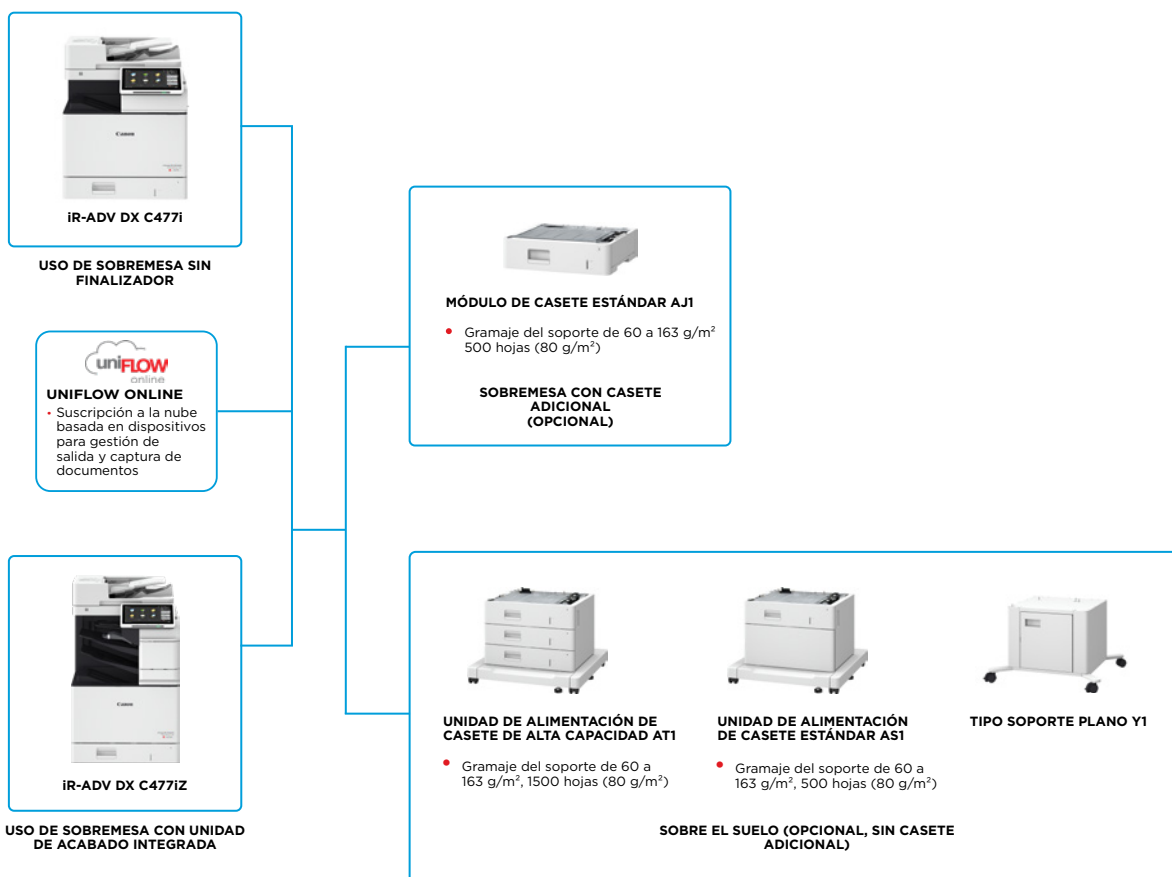

* Las opciones de suministro de papel pueden incluir hasta dos casetes adicionales para los modelos sin unidad de acabado y los modelos con unidad de acabado.

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos iR ADVANCE DX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C477

UNIDAD PRINCIPAL		ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A4	Velocidad de copia* (BN/CL)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * A una cara
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		Aprox. 5,1/5,8 segundos o menos
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz	Tiempo de salida de la primera copia (A4; BN/CL)	
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"	Resolución de copia (ppp)	600 x 600
Memoria	Estándar: RAM de 4,0 GB	Copias múltiples	Hasta 9999 copias
Unidad de disco duro	Estándar*: 320 GB (espacio disponible en disco: 250 GB) * Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.	Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n); Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 3.0 (host), USB 2.0 (dispositivo) x1; Opcional: interfaz de control de copia	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 590 hojas Bandeja multipropósito de 90 hojas 1 casete de papel de 500 hojas Máximo: 2090 hojas* (con pedestal casete AT1)	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Modelo estándar (iR-ADV DX C477i): 400 hojas Modelo con finalizador (iR-ADV DX C477iZ): 900 hojas	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	
Funciones de acabado	Modelo estándar (iR-ADV DX C477i): clasificación, grupo Modelo con finalizador (iR-ADV DX C477iZ): clasificación, grupo, offset, grapado	Tipo	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* [de doble cara a doble cara (automático)] * Se admite detección de alimentación en el alimentador de hojas múltiples.
Tipos de papel admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, reciclado, grueso, de color, bond, sobre Casete de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	100 hojas
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 76,2 x 127,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5 Tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm	Originales y gramajes aceptados	Cristal de copia: hoja, libro, objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escanee a una cara: de 42 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escanee a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Nota: Tarjeta de visita: de 80 a 220 g/m ² Ancho original más estrecho que A6: de 50 a 128 g/m ²
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 216 g/m ² Casete de papel: de 60 a 163 g/m ² Doble cara: de 60 a 163 g/m ²	Tamaños de papel admitidos	Tamaño de cristal de copia: hasta 216,0 x 355,6 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tarjeta de visita: de 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de reposo: 10 segundos o menos Desde el encendido: 10 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	Velocidad de escaneo (ipm; BN/CL, A4)	Envío (300 x 300 ppp): hasta 95/190 cuando la selección automática de color está DESACTIVADA Escanee a una cara: 95 Escanee a doble cara: 190 Selección automática de color ACTIVADA: Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Copia: Prioridad de velocidad de escaneo (300 x 600 ppp): Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Prioridad de calidad de imagen (600 x 600 ppp): Escanee a una cara: 30 Escanee a doble cara: 50
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Modelo estándar (iR-ADV DX C477i): 521 x 642 x 668 mm Modelo con finalizador (iR-ADV DX C477iZ): 521 x 642 x 864 mm	Resolución de escaneo (ppp)	Escanee para copia: hasta 600 x 600 Escanee para fax: (Push) hasta 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) hasta 600 x 600 Escanee para fax: hasta 600 x 600
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	950 x 840 mm (con la puerta del cartucho, la puerta derecha y el alimentador del casete abiertos)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows®7/8.1/10/ Server 2008/Server 2008 R2/Server2012/Server 2012 R2/ Server 2016 A partir de febrero de 2020
Peso (con el tóner)	Modelo estándar (iR-ADV DX C477i): aprox. 46 kg Modelo con finalizador (iR-ADV DX C477iZ): aprox. 55 kg	Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online - Opcional)
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN			
Velocidad de impresión* (BN/CL)	iR-ADV DX C477i / DX C477iZ 47 ppm (A4), 58 ppm (A5), 39 ppm (A5R), 49 ppm (A6) * A una cara		
Velocidad de impresión a doble cara (A4/LTR)	C477i/C477iZ: blanco y negro 47 ipm/50 ipm, color 47 ipm/50 ipm		
Resolución de impresión* (ppp)	600 x 600 a 1200 x 1200 (equivalente)		
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™		
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS		
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, contacta con tu representante de ventas de Canon.		
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (japonés, coreano, chino simplificado y tradicional), fuentes de códigos de barras² ¹ Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ² Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.	ESPECIFICACIONES DE ENVÍO	
Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual	Destino	Estándar: Fax de correo electrónico/Internet (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo, Opcional: Fax Súper G3, Fax IP
Sistema operativo	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/ Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/ Server2012/Server2012 R 2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de febrero de 2020	Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
		Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
		Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3
		Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original a dos caras, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C477

ESPECIFICACIONES DE FAX

Número máximo de líneas de conexión

Velocidad del módem

Método de compresión

Resolución (ppp)

Tamaños de envío/recepción

Memoria del FAX

Marcaciones abreviadas

Destinos/marcaciones de grupos

Difusión secuencial

Copia de seguridad de memoria

Funciones de fax

ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Buzón de correo (Número admitido)

Espacio avanzado

Espacio avanzado disponible

Espacio en disco

Funciones de espacio avanzadas

ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

Autenticación y Control de acceso

Seguridad de los documentos

Seguridad de red

Seguridad del dispositivo

Gestión de dispositivos y auditoría

(Opcional)

1

Super G3: 33,6 kbps

G3: 14,4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

* Se envía como A4

Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)

Máx. 200

Máx. 199 marcaciones

Máx. 256 direcciones

Sí

Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1

100 carpetas de entrada de usuario
1 bandeja de entrada de memoria RX
50 buzones de fax confidencial
Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV
PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10
Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3

Aprox. 16 GB

Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración

Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)

Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW®), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correo electrónico, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña)

*1 Requiere uniFLOW Online/uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos

Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobreescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (en evaluación)

Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad, contraseñas de administración de dispositivos y administración de seguridad

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

Entorno de funcionamiento

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Niveles de ruido

Estándares

CONSUMIBLES

Cartuchos de tóner

Rendimiento del tóner

GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN

Seguimiento y generación de informes

Herramientas de gestión remota

Software de escaneo

Plataforma

Publicación de documentos

OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Módulo de casete AJ1

Pedestal casete ASI

Pedestal casete ATI

Temperatura: de 10 a 30 °C
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
220-240 V, 50/60 Hz, 4,3 A

Máximo: aprox. 1500 W
Copia (con escaneo continuo con DADF): 739 W*1
En espera: aprox. 49,9 W *1
Modo de suspensión: aprox. 1,0 W*2

*1 Valor de referencia: una unidad medida

*2 El modo de 1,0 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

Consumo eléctrico típico (TEC)*: 0,51 kWh

* Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.

Nivel de sonido (LWA, m)*

Activo (blanco y negro) (una cara):

iR-ADV DX C477i/C477iZ : 6,3 B, Kv 0,3 B

* Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

Presión sonora (LpA, m)*

Posición de usuario:

Activo (blanco y negro) (una cara):

iR-ADV DX C477i/C477iZ: 50 dB

En espera:

iR-ADV DX C477i: 28 dB

iR-ADV DX C477iZ: 27 dB

*1 Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)

Blue Angel

Tóner T04 BK/C/M/Y

Tóner T04 BK: 33 000 páginas*
Tóner T04 C/M/Y: 27 500 páginas*
Tóner T04L** BK: 11 000 páginas*
Tóner T04L** C/M/Y: 9000 páginas*

* Rendimiento del cartucho de tóner de acuerdo con ISO/IEC 19798*

** Representa tóner de bajo rendimiento - solo disponible para partners

Para obtener más información, visita nuestro sitio web <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Para obtener más información, consulta

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)

Kofax Power PDF (opcional)

Capacidad de papel: 500 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond
Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 521 x 474 x 130 mm (conectada a la unidad principal)
Peso: aprox. 7 kg

Capacidad de papel: 500 hojas (80 g/m²)
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond
Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 642 x 657 x 456 mm (conectada a la unidad principal)
Peso: aprox. 19 kg

Capacidad de papel: 1500 hojas [500 hojas x 3 (80 g/m²)]
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, etiquetas, bond
Tamaño del papel: A4, A5, A5R, A6, B5; tamaño personalizado: de 101,6 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm
Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m²
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 642 x 657 x 456 mm (conectada a la unidad principal)
Peso: aprox. 24 kg

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C477

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA*

Modelo con finalizador

*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.

Capacidad de la bandeja (80 g/m²):
Bandeja superior:
A4, A5R, B5: 400 hojas
Bandeja inferior:
A4, A5R, B5: 100 hojas
Bandeja de salida de la unidad principal:
A4, A5, A5R, A6, B5: 400 hojas
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, bond, sobre*
*solo para la bandeja de salida de la unidad principal
Gramaje del papel para grapado: de 60 a 120 g/m² (disponible con la bandeja superior)
Posición de grapado: esquina
Tamaño del papel de grapado: A4, Tamaño personalizado (de 210,0 x 279,4 mm a 216,0 x 355,6 mm)
Capacidad de grapado: A4: 30 hojas (de 60 a 90 g/m²), 20 hojas (de 91 a 120 g/m²)

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información.
Lector de tarjetas de copia F1
Complemento de lector de tarjetas de copia B5

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Conjunto de fuentes internacionales PCL A1

Impresión de código de barras

Kit de impresión de código de barras D1

Accesorios del sistema

Kit de interfaz de control de copia A1
Kit de conexión A2 para Bluetooth LE
Kit NFC E1

Accesorios para fax

FAX Super G3 Board-AT1
Kit fax remoto A1
Kit de expansión de fax IP B1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1

Consumibles

Grapas P1

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020