

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3700




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

DESARROLLA LA DIGITALIZACIÓN DE TU EMPRESA CON FLUJOS DE TRABAJO AUTOMATIZADOS DESDE DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR INTELIGENTES

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

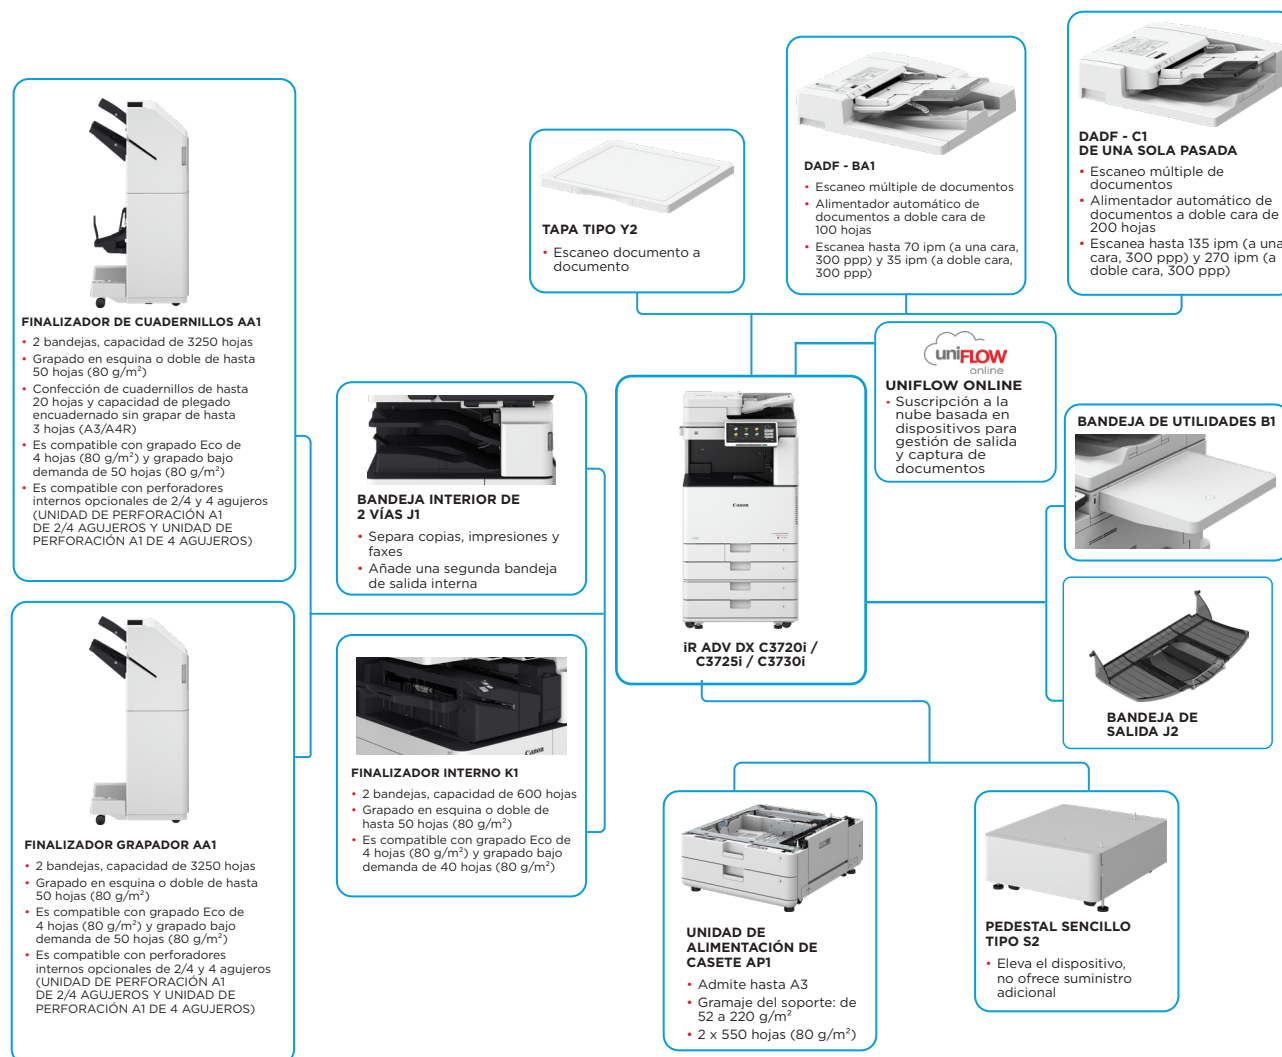

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos IR ADVANCE DX.

Canon

GRUPO
solitium

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3700

UNIDAD PRINCIPAL		Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 fuentes OCR; Andale Mono WT J/K/S/T** (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional), fuentes de códigos de barras** ** Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.
Tipo de equipo	Equipo multifunción láser en color A3		
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional		
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz		
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"		
Memoria	Estándar: RAM de 3,0 GB	Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientaciones mezclados, cubierta frontal/trasera, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual
Unidad de disco duro	Estándar*: 320 GB Opcional: 250 GB, 1 TB * Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.		UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 o posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 o posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior) Software McAfee Embedded Control A partir de julio de 2019.
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1 Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Sistema operativo	
Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 1200 hojas 2 cassettes de 550 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de casete API)	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 3450 hojas (con finalizador Grapador AA1/ finalizador de Cuadernillos AA1 y bandeja de copia J2)	Velocidad de copia (BN/CL)	iR-ADV DX C3730i: Hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Hasta 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) Aprox. 5,9/8,2 segundos o menos
Funciones de acabado	Con opciones: clasificación, grupo, offset, grapado, encuadernación grapada, perforado, grapado Eco, grapado bajo demanda		600 x 600 Hasta 999 copias Automática o manual (9 niveles) Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %,110% (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Tipos de papel admitidos	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso*, reciclado, revestido*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, sobre *El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m²) ni pesado (257-300 g/m²). Casetes de papel (superiores): fino, normal, grueso*, reciclado, revestido*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, sobre *El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m²) ni pesado (257-300 g/m²). Casetes de papel (inferiores): fino, normal, grueso, reciclado, en color, Bond, transparencia, preperforado, sobre* *Es necesario tener el complemento de alimentación de sobres A.	Tiempo de salida de la primera copia (A4; BN/CL)	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajustes de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, libro a dos páginas, originales de dos caras, creación de trabajos. N en 1, agregar portada, insertar hojas, originales de distinto tamaño, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, encuadernación, impresión y comprobación, negativo/positivo, repetir imágenes, imagen de simetría, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, original de tamaño libre, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Tamaño libre: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 98,0 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete superior: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobres: ISO-C5 Casete inferior: Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobres*: COM10 n.º 10, Monarch, DL * Se requiere el complemento de alimentación de sobres A (estándar).	Resolución de copia (ppp) Copias múltiples Densidad de copia Aumento	
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m²* *El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m²) ni pesado (257-300 g/m²). Casetes de papel (superior/inferior): de 52 a 220 g/m² Doble cara: de 52 a 220 g/m²	Funciones de copia	
Tiempo de calentamiento	Modo de inicio rápido: 4 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde el encendido: 10 segundos o menos* *Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO Tipo	Estándar: platina en color Opcional: tapa platina, DADF-C1 de una sola pasada o DADF-B1 (de doble cara a doble cara [automática con DADF]) *Permite detección doble alimentación de originales DADF: alimentador automático de documentos a doble cara DADF-C1 de una sola pasada: hasta 200 hojas DADF-BA1: hasta 100 hojas
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Con tapa tipo Y2: 565 x 692 x 777 mm Con DADF-C1 de una sola pasada: 565 x 722 x 887 mm (por determinar) Con DADF-BA1: 565 x 719 x 880 mm	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²) Originales y gramajes aceptados	Platina: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: DADF-C1 de una sola pasada*: Escanee a una cara: de 38 a 220 g/m² (blanco y negro, color) Escanee a doble cara: de 38 a 220 g/m² (blanco y negro, color) * El gramaje aceptado de A6R o inferior son de 50 a 220 g/m². DADF-BA1: Escanee a una cara: de 38 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color) Escanee a doble cara: de 50 a 128 g/m² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m² (color)
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básica: 978 x 1118 mm (con DADF-C1 de una sola pasada + cubierta derecha abierta + bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) 978 x 1115 mm (con DADF-BA1 + cubierta derecha abierta + bandeja multifunción extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1651 x 1118 mm con DADF-C1 de una sola pasada + finalizador Grapador AA1/finalizador de Cuadernillos AA1 + bandeja de copia J2 extendida + casete de papel abierto 1651 x 1115 mm (con DADF-BA1 + finalizador Grapador AA1/ finalizador de Cuadernillos AA1 + bandeja de copia J2 extendida + casete de papel abierto)	Tamaños de papel admitidos	Cristal de copia: máx. máximo de cristal de copia: 297,0 x 431,8 mm DADF-C1 de una sola pasada: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Tamaño personalizado: de 70,0 x 139,7 mm a 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Tamaño personalizado: de 139,7 x 128 mm a 297,0 x 431,8 mm
Peso	Con tapa tipo Y2: aprox. 66,7 kg incluido tóner Con DADF-BA1: aprox. 73,1 kg incluido tóner Con DADF-C1 de una sola pasada: aprox. 79,6 kg incluido tóner	Velocidad de escaneado (ipm: BN/CL, A4)	DADF-C1 de una sola pasada: Escanee a una cara: 135/135 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) Escanee a doble cara: 270/270 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) DADF-BA1: Escanee a una cara: 70/70 (300 x 300 ppp, envío), 51/51 (600 x 600 ppp, copia) Escanee a doble cara: 35/35 (300 x 300 ppp, envío), 25,5/25,5 (600 x 600 ppp, copia) Escanee para copia: 600 x 600 Escanee para fax: (Push) hasta 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Escanee para fax: 600 x 600
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Resolución de escaneo (ppp)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Velocidad de impresión (BN/CL)	iR-ADV DX C3730i: Hasta 30 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3725i: Hasta 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) iR-ADV DX C3720i: Hasta 20 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15 ppm (A3), hasta 20 ppm (A4R) 600 x 600, 1200 x1200 (a velocidad media)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivo móvil, escaneo a la nube (uniFLOW Online)
Resolución de impresión (ppp)	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Método de escaneo	
Lenguajes de descripción de páginas	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS		
Impresión directa	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business y uniFLOW Online		
Impresión desde móviles y la nube	Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante de ventas de Canon		



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3700

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Seguridad de red	
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP		TLS 1.3, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación de líneas de comunicación (G3 FAX, puerto USB, espacio avanzado, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos)
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)		Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (por determinar)
Resolución de envío (ppp)	Push: hasta 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX) Desde ordenador: hasta 600 x 600	Seguridad del dispositivo	
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3		Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, nombre del remitente (TTI), envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco)	Gestión y auditoría de dispositivos	
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, nombre del remitente (TTI), envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco		
ESPECIFICACIONES DE FAX		ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Número máximo de líneas de conexión	2	Entorno de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Fuente de alimentación	De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 546,4 W ¹ En espera: aprox. 45,1 W ¹ Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ² ¹ Valor de referencia: una unidad medida ² El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)		Consumo eléctrico típico (TEC) ³ : iR-ADV DX C3730i: 0,35 kWh iR-ADV DX C3725i: 0,29 kWh iR-ADV DX C3720i: 0,25 kWh ³ Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Tamaño de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Se envía como A4 ² Se envía como B4 corto	Niveles de ruido	Nivel de sonido (LWA, m) Activo (una cara) iR-ADV DX C3730i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3725i: 6,2 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C3720i: 6,1 B, Kv 0,3 B [*] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)		Presión sonora (LpAm) Posición de usuario: Activo (blanco y negro/color) (una cara): iR-ADV DX C3730i: 48 dB*/49 dB* iR-ADV DX C3725i: 48 dB*/48 dB* iR-ADV DX C3720i: 47 dB*/47 dB*
Marcaciones abreviadas	Máx. 200		En espera: iR-ADV DX C3730i/C3725i/C3720i: 10 dB*
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		[*] Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		
Copia de seguridad de memoria	Sí		
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1		
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO		Estándares	Blue Angel
Buzón de correo (Número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas	CONSUMIBLES	
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows® 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	Cartuchos de tóner	TÓNER C-EXV 49 BK/C/M/Y
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (con opción: máx. 480 GB)	Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)	TÓNER C-EXV 49 BK: 36 000 páginas TÓNER C-EXV 49 C/M/Y: 19 000 páginas
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración	GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN	Para obtener más información, visita nuestro sitio web https://www.canon-europe.com/business/
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD		Seguimiento y generación de informes	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Para obtener más información, consulta las hojas de datos técnicos de uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)	Herramientas de gestión remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW TM), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) ¹ Requiere uniFLOW Online/uniFLOW	Herramientas de optimización	Network ScanGear
		Plataforma	Herramienta de configuración del driver de Canon NetSpot Device Installer
		Administración de documentos	MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada) Kofax Power PDF (Opcional)
		OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL	
		Unidad de alimentación de cassette API	Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (1100 hojas) (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, perforado Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 565 x 615 x 248 mm Peso: aprox. 16,0 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C3700

OPCIONES DE SALIDA*

Bandeja de salida J2

*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.

Capacidad: 100 hojas (80 g/m²)
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 444 x 373 x 176 mm
(conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida)

Bandeja interior de 2 vías J1

Capacidad de bandeja (con papel de 80 g/m²)
Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, tamaño personalizado
(de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): 100 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: hasta 250 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, tamaño personalizado
(de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): hasta 100 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 426 x 407 x 76 mm
Peso: 0,7 kg

Finalizador interno K1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, B5: 100 hojas
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: 50 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 500 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 hojas
A6R: 30 hojas
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado:
A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²)
A3/A4R/B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Grapado Eco:
A3/A4/B4/B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m²)
4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
3 hojas (de 81,5 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: aprox 40 hojas (80 g/m²)
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 634 x 525 x 188 mm
(cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 8,0 kg

Finalizador grapador AA1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m²):
Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 hojas
Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 hojas
A6R: 250 hojas
Sobre: 30 hojas Monarch, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas
Gramaje del papel:
Bandeja superior: de 52 a 256 g/m²
Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m²
Posición de grapado: esquina, doble
Capacidad de grapado: A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m²),
A3/A4R/B4: 30 hojas (de 52 a 90 g/m²)
Grapado Eco:
A3/A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m²)
4 hojas (de 65 a 81,4 g/m²)
3 hojas (de 82 a 105 g/m²)
Grapado bajo demanda: 50 hojas
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1016 mm
(cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 30,0 kg

Finalizador de cuadernillos AA1

(Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador Grapador AA1)
Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4
Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m²) (incluida una hoja de portada de hasta 256 g/m²)
Capacidad de agrupación de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m²)
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 637 x 623 x 1016 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida)
Peso: aprox. 53,0 kg

Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1

(Requiere el finalizador Grapador AA1 o el finalizador de Cuadernillos AA1)
Dos o cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño del papel perforado aceptado:
Dos agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R; cuatro agujeros A3, A4
Fuente de alimentación: del finalizador

Unidad de perforación de 4 agujeros A1

(Requiere el finalizador Grapador AA1 o el finalizador de Cuadernillos AA1)
Cuatro agujeros
Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m²
Tamaño de papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Fuente de alimentación: del finalizador

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus.
Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información.
Lector de tarjetas de copia F1
Complemento de lector de tarjetas de copia B7

Otros

Bandeja de utilidades B1
Teclado numérico A1
Tapa tipo Y2

OPCIONES DE SEGURIDAD

Seguridad de los datos

Unidad de disco duro de 2,5 pulg./1 TB P1

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Impresión de código de barras

Accesorios del sistema

Conjunto de fuentes internacionales PCL A

Kit de impresión de código de barras D1

Kit de interfaz de control de copia A1

Kit de interfaz en serie K3

Kit de conexión A2 para Bluetooth LE

Kit NFC E1

Accesorios para fax

Placa de fax Super G3 AZ1

Placa de fax de 2.ª línea Super G3 AU1

Kit de fax remoto A1

Kit de expansión de fax 1P B1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1

Kit de guía por voz G1

Kit de funcionamiento por voz D1

Cartucho de unidad de grapado

Grapas P1

Cartucho de unidad de grapado Y1

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europa
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020