

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5700

POTENCIA LA EFICIENCIA DE TU EMPRESA CON EQUIPOS MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR INTELIGENTES




Canon uniFLOW Online
Outstanding Office Output Management Solution



New to the Line

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

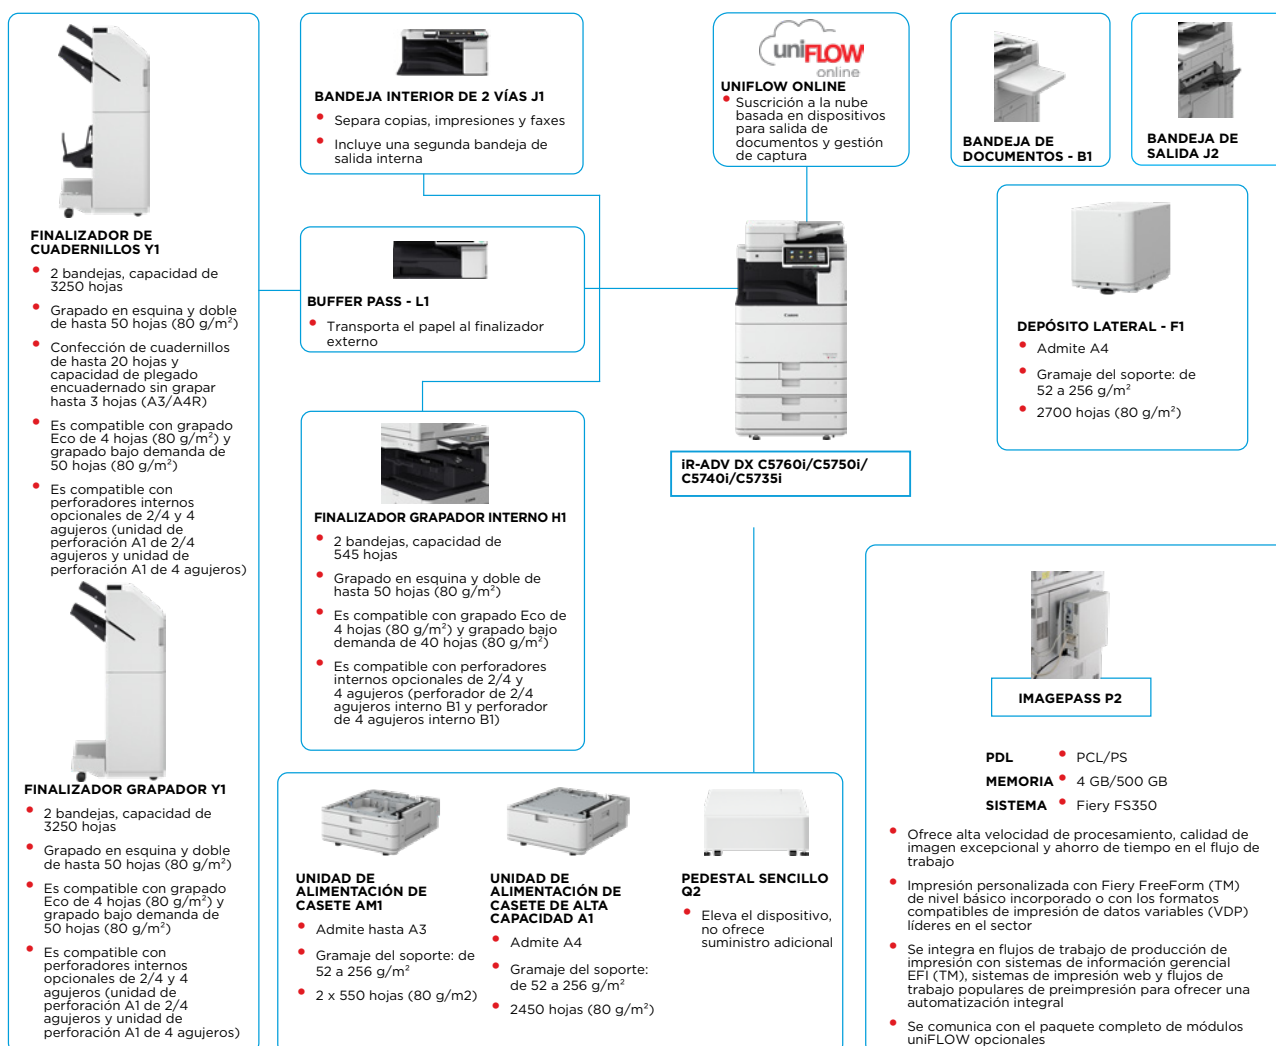

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos IR ADVANCE DX.

Canon

GRUPO
solitium

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Canon

ESPECIFICACIONES

TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5700

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO		Gestión y auditoría de dispositivos		Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad	
Destino	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: Fax Súper G3, Fax IP	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES		Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa	
Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)	Entorno de funcionamiento		220-240 V, 50/60 Hz, 6 A	
Resolución de envío (ppp)	Push: hasta 600 x 600; desde ordenador: hasta 600 x 600	Fuente de alimentación		Máximo: aprox. 1800 W	
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3	Consumo eléctrico		Copia (con escaneo continuo con DADF): aprox. 1015 W* ¹ En espera: aprox. 62,4 W * ¹ Modo de suspensión: aprox. 0,8 W* ²	
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (color limitado, compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Niveles de ruido (blanco y negro/color)		* ¹ Valor de referencia: una unidad medida * ² El modo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.	
Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original de dos caras, libro a dos páginas, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, escala de copia, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco	Consumo eléctrico típico (TEC)*:		* Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.	
ESPECIFICACIONES DE FAX	(Opcional)	Niveles de ruido (blanco y negro/color)		Nivel de sonido (LWA, m)	
Número máximo de líneas de conexión	2 (2.* línea opcional)	Consumibles		Activo (blanco y negro) (una cara)	
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Rendimiento del tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)		iR-ADV DX C5760i: 0,86 kWh (modelo BA: 0,84 kWh) iR-ADV DX C5750i: 0,71 kWh (modelo BA: 0,68 kWh) iR-ADV DX C5740i: 0,59 kWh (modelo BA: 0,58 kWh) iR-ADV DX C5735i: 0,45 kWh	
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	Consumibles		Grapas P1 Cartucho de unidad de grapado Y1	
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)	Gestión de software e impresión		Para obtener más información, visita nuestro sitio web https://www.canon-europe.com/business/	
Tamaños de envío/recepción	Envío: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ¹ Recepción: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ^{*1} Se envía como A4 ^{*2} Se envía como B4 corto	Seguimiento y generación de informes		Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*	
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)	Herramientas de gestión remota		* Para obtener más información, visita uniFLOW Online Express uniFLOW Online	
Marcaciones abreviadas	Máx. 200	Software de escaneo		iW Management Console	
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones	Plataforma		eMaintenance	
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones	Administración de documentos		Content Delivery System	
Copia de seguridad de memoria	Sí	ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR DE IMPRESIÓN FIERY (INTEGRADAS)		Network ScanGear	
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1	OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL		MEAP (plataforma de aplicaciones multifuncional integrada)	
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO		Unidad de alimentación de casete AM1		Kofax Power PDF (opcional)	
Buzón de correo (Número admitido)	1100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas	Unidad de alimentación de casete AM1		Para consultar todas las especificaciones y opciones, visita el sitio web de Canon	
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows* 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3	Unidad de alimentación de casete AM1		Opcional para todos los modelos	
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Estándar: 16 GB (con opción: máx. 480 GB)	Unidad de alimentación de casete AM1		imagePASS-P2 V1.1 (integrado)	
Funciones de espacio avanzado:	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración	Unidad de alimentación de casete AM1		600 x 600; 1200 x 1200	
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD		Unidad de alimentación de casete AM1		Adobe PS3, PCL6	
Autenticación y control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)	Unidad de alimentación de casete AM1		4 GB (1 x 4 GB)	
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW*), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) ^{*1} Requiere uniFLOW Online/uniFLOW	Unidad de alimentación de casete AM1		500 GB SATA	
Seguridad de red	TLS 1.3, IPsec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el buzón avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos	Unidad de alimentación de casete AM1		Intel Pentium G4400 (3,3 GHz) FS350	
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro (validación FIPS140-2), borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (en evaluación)	Unidad de alimentación de casete AM1		Capacidad de papel 2 x 550 hojas (80 g/m2) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, transparencia, preperforado, membrete Tamaño del papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 98 x 182 mm a 304,8 x 457,2 mm Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 620 x 700 x 251 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 22,5 kg	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C5700

Unidad de alimentación de cassette de alta capacidad A1	Capacidad de papel: 2450 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color, grueso, Bond, preperforado, membrete Tamaño del papel: A4 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 620 x 700 x 251 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 30,0 kg	Finalizador de Cuadernillos Y1	(requiere la unidad de paso de búfer L1) (Incluye las especificaciones básicas anteriores del finalizador grapador Y1) Tamaño del papel cuadernillo: A3, A4R, B4 Capacidad de grapado de cuadernillo: 20 hojas x 10 juegos (de 52 a 81,4 g/m ²) (incluida una hoja de portada de 52 a 256 g/m ²) Capacidad de plegado sin grapas: hasta 3 hojas (de 52 a 105 g/m ²) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 57 kg
Depósito de papel F1	Capacidad de papel: 2700 hojas (80 g/m ²) Tipo de papel: fino, normal, en color, reciclado, grueso, preperforado Tamaño del papel: A4, B5 Gramaje del papel: de 52 a 256 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 344 x 630 x 440 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 31 kg	Perforador de 2/4 agujeros interno B1	(requiere el finalizador interno H1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
OPCIONES DE SALIDA*	*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.	Perforador de 4 agujeros interno B1	(requiere el finalizador interno H1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Bandeja interior de 2 vías J1	Capacidad de la bandeja (80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas Bandeja inferior (bandeja estándar): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 420 x 407 x 76 mm Peso: aprox. 0,7 kg	Unidad de perforación de 2/4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Dos o cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: dos agujeros: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Cuatro agujeros: A3, A4
Bandeja de salida J2	Capacidad (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 hojas Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 442 x 373 x 176 mm (conectada a la unidad principal, cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: 0,5 kg	Unidad de perforación de 4 agujeros A1	(Requiere el finalizador grapador Y1 o el finalizador de Cuadernillos Y1) Cuatro agujeros Gramaje del papel perforado aceptado: de 52 a 300 g/m ² Tamaño del papel perforado aceptado: cuatro agujeros A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Finalizador interno H1	Capacidad de la bandeja (80 g/m ²): Bandeja superior: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 500 hojas, Sobre: 10 hojas Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3, A4, B4, B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 40 hojas (80 g/m ²) Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 585 x 525 x 225 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 8,6 kg	ACCESORIOS DE HARDWARE	Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información. Lector de tarjetas de copia F1 Complemento de lector de tarjetas de copia B7
Finalizador grapador Y1	(requiere la unidad de paso de búfer L1) Capacidad de la bandeja (80 g/m ²): Bandeja superior: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 hojas Bandeja inferior: A4, A5, A5R, B5: 3000 hojas Sobres: Monarch: 30 hojas, COM10 n.º 10, DL, ISO-C5: 100 hojas Gramaje del papel: Bandeja superior: de 52 a 256 g/m ² Bandeja inferior: de 52 a 300 g/m ² Posición de grapado: esquina, doble Capacidad de grapado: A4, B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Grapado Eco: A3, A4: 5 hojas (de 52 a 64 g/m ²) 4 hojas (de 65 a 81,4 g/m ²) 3 hojas (de 82 a 105 g/m ²) Grapado bajo demanda: 50 hojas (de 52 a 90 g/m ²) Dimensiones (An. x Pr. x AL.): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (cuando la bandeja de extensión está extendida) Peso: aprox. 31 kg	Lectores de tarjetas	Complemento de alimentación de separadores F1 Bandeja de utilidades B1 Unidad de paso de búfer L1 Teclado numérico A1
		Otros	Complemento de alimentación de separadores F1 Bandeja de utilidades B1 Unidad de paso de búfer L1 Teclado numérico A1
		OPCIONES DE SEGURIDAD	
		Seguridad de los datos	Kit de replicación de disco duro J1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./250 GB N1 Unidad de disco duro de 2,5 pulg./1 TB P1
		OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR	
		Accesorios de impresión	Conjunto de fuentes internacionales PCL A1
		Impresión de código de barras	Kit de impresión de código de barras D1
		Controlador basado en EFI-Fiery	imagePASS-P2 V1.1
		Accesorios del sistema	Kit de interfaz de control de copia A1 Kit de interfaz en serie K3 Kit de conexión A2 para Bluetooth LE Kit NFC E1
		Accesorios para fax	Placa de fax Super G3 AS1 Placa de fax de 2.ª línea Super G3 AS1 Kit de fax remoto A1 Kit de expansión de fax IP B1
		OTRAS OPCIONES	
		Accesorios de accesibilidad	Asa de accesibilidad de ADF A1 Kit de guía por voz G1 Kit de funcionamiento por voz D1

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2020