imageRUNNER ADVANCE
4525i, 4535i, 4545i, 4551i

Impresoras multifunción de confianza con capacidades documentales integrales de gran versatilidad.

La serie imageRUNNER ADVANCE 4500 se compone de sólidos y fiables equipos multifunción para oficina, que resultan perfectos para grupos de trabajo con gran demanda, al permitirles mejorar sus flujos de trabajo diarios.

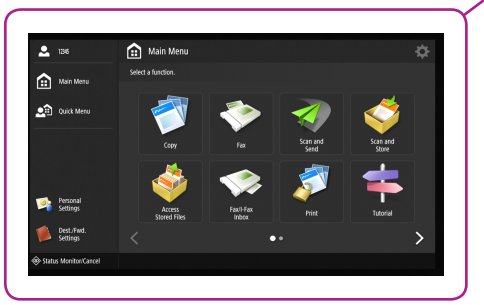

Control de costes:

- Tecnología diseñada para reducir el coste total de impresión
- Seguimiento de la actividad de los usuarios para tener visibilidad de los hábitos de impresión de los mismos
- Capacidad para aplicar políticas y restringir el uso, incluso a un nivel de funciones por cada usuario
- Ahorro de costes de transmisión con la opción de fax sobre IP
- Integración total con soluciones como uniFLOW para la gestión de la producción
- Diagnóstico y asistencia remotos, que ayudan a rebajar los costes, puesto que reducen al mínimo el tiempo de inactividad, así como la cantidad de tiempo invertido en resolución de incidencias por parte del departamento de TI
- Gestión centralizada, fácil y remota del parque de dispositivos por parte del departamento de TI

Compatible con la movilidad en el trabajo:

- Conexión a los sistemas de almacenamiento en nube para acceder a documentos en línea
- Impresión móvil segura de serie
- Compatibilidad con los estándares del sector como Airprint de Apple® y Mopria®
- Función de impresión para invitados con conexión directa
- Compatibilidad con distintos tipos de conexión a dispositivos móviles, por ejemplo, Bluetooth (opcional)
- Posibilidad de utilizar un dispositivo móvil en lugar de un ordenador, para completar los flujos de trabajo diarios
- Envío de datos desde un dispositivo móvil a los equipos de la serie imageRUNNER ADVANCE 4500, y viceversa

Gestión eficiente de los dispositivos:

- Compatibilidad con estándares del sector como PCL y Adobe PostScript para una integración perfecta
- Capacidad de compartir recursos (por ejemplo, fax) con otros dispositivos imageRUNNER ADVANCE de la red
- Colaboración con otras aplicaciones de la empresa y sistemas externos en la nube
- Optimización de los procesos gracias a la plataforma MEAP de Canon, que permite la integración con distintas soluciones de captura, producción y gestión de documentos
- Herramientas de gestión de dispositivos de Canon, que ofrecen un punto de control centralizado para todo el parque instalado: actualización de equipos, comprobación del estado de los mismos y de sus consumibles, apagado remoto, captura de lecturas de contador y gestión de las libretas de direcciones y de los controladores de impresora
- Diseñada para garantizar el máximo tiempo de actividad; incluye vídeos que muestran operaciones de mantenimiento que puede realizar el usuario y envía notificaciones de estado para una adecuada gestión de los consumibles

IMPRESIÓN COPIA FAX ESCANEO

Opcional en todos los modelos

Flujos de trabajo de documentos simplificados:

- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil en color basculante de gran tamaño y con un manejo similar al de un *smartphone*
- Personalización avanzada que permite una experiencia única y adaptada al usuario para cumplir los requisitos de su flujo de trabajo
- Escaneo flexible y rápido que captura documentos impresos fácilmente
- Alimentador de documentos a doble cara de una pasada (opcional) que admite hasta 150 originales y permite escanear y convertir documentos a archivos PDF con función de búsqueda, Microsoft® Word y Microsoft® PowerPoint
- Creación de documentos de principio a fin con distintas opciones de acabado, incluida una función de grapado bajo demanda
- Tecnología de sensor de movimiento que reactiva el dispositivo desde el modo de reposo al detectar que se acerca el usuario
- Eliminación automática de las hojas en blanco al escanear

Tecnología fiable:

- Acabado silencioso que resulta menos molesto para los empleados y contribuye a su productividad
- Diseño y motor de gran solidez, perfectos para grupos con alta carga de trabajo
- Alta capacidad total de papel (6.330 hojas) que reduce el tiempo de inactividad

Información confidencial segura:

- Función de autenticación inteligente de usuario que ha sido galardonada; permite controlar el acceso al dispositivo y redunda en la comodidad del usuario sin afectar a su productividad
- Posibilidad de desactivar funciones por usuario para impedir el uso no autorizado
- Función de buzón e impresión segura, algo que garantiza la confidencialidad de los documentos
- IPsec, funciones de filtrado de puerto y tecnología SSL para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos en toda la red
- Amplia gama de funciones de seguridad estándar y opcionales para impedir la divulgación no autorizada de la información confidencial
- Funciones punteras del sector para la prevención de pérdidas de datos y para la auditoría de documentos impresos, copiados, escaneados y de faxes mediante uniFLOW

Responsabilidad medioambiental:

- Clasificación líder de su clase en consumo eléctrico típico (TEC)
- En modo de reposo consume tan solo 0,6 W
- Diseño sostenible gracias al uso de materiales reciclados y bioplásticos, así como a nuestro deseo constante de reducir al mínimo el impacto medioambiental
- Certificación ENERGY STAR®
- Cumple los requisitos de la certificación Blue Angel
- Reducción de residuos gracias a la grapadora ecológica “sin grapas”
- Reducción de los residuos con impresión a doble cara predeterminada, impresión segura y la capacidad de retener trabajos de impresión, obtener una vista previa y cambiar los ajustes de impresión en el dispositivo, con lo que se consiguen los resultados deseados en la primera impresión

Principales opciones de configuración

FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1
- 2 bandejas, capacidad de 3.250 hojas
- Grapado doble y en esquina de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Producción de cuadernillos de hasta 20 hojas y capacidad para cuadernillo plegado sin grapas de hasta 3 hojas (A3/A4R)
- Admite grapado ecológico de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Admite unidades de perforado internas de 2/4 y 4 agujeros (UNIDAD DE PERFORADO DE 2/4 AGUJEROS A1 Y UNIDAD DE PERFORADO DE 4 AGUJEROS A1)

FINALIZADOR GRAPADOR Y1
- 2 bandejas, capacidad de 3.250 hojas
- Grapado doble y en esquina de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Compatible con grapado ecológico de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 50 hojas (80 g/m²)
- Admite unidades de perforado internas de 2/4 y 4 agujeros (UNIDAD DE PERFORADO DE 2/4 AGUJEROS A1 Y UNIDAD DE PERFORADO DE 4 AGUJEROS A1)

BANDEJA INTERNA DE DOBLE VÍA L1
- Separa copias, impresiones y faxes
- Aporta una segunda bandeja de salida interna

UNIDAD DE PASO L1
- Transporta el papel al finalizador externo

FINALIZADOR INTERNO J1
- 2 bandejas, capacidad de 545 hojas
- Grapado doble y en esquina de hasta 50 hojas (80 g/m²)
- Admite grapado ecológico de 4 hojas (80 g/m²) y grapado bajo demanda de 40 hojas (80 g/m²)
- Admite unidades de perforado internas de 2/4 y 4 agujeros (UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE 2/F4 AGUJEROS C1 Y UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE S4 AGUJEROS C1)

TAPA DEL CRISTAL DE EXPOSICIÓN W

DADF AV1
- Escaneo de varios documentos
- Alimentador automático de documentos a doble cara de 100 páginas
- Escaneo de hasta 70 ipm (1 cara, 300 ppp) y 35 ipm (2 caras, 300 ppp)

DADF DE UNA PASADA AF1
- Escaneo de varios documentos
- Alimentador automático de documentos a doble cara de 150 páginas
- Escaneo de hasta 80 ipm (1 cara, 300 ppp) y 160 ipm (2 caras, 300 ppp)

iR ADV 4525i/ 4535i/4545i/4551i

BANDEJA DE DOCUMENTOS B1

UNIDAD DE DEPÓSITO DE PAPEL F1
- Admite hasta tamaño A4
- Gramajes: 60 – 128 g/m²
- 2.700 hojas (80 g/m²)

PEDESTAL CASETE DE ALTA CAPACIDAD B1
- Admite hasta tamaño A4
- Gramajes: 60 – 128 g/m²
- 2.450 hojas (80 g/m²)

PEDESTAL CASETE AN1
- Admite hasta tamaño A3
- Gramajes: 60 – 128 g/m²
- 2 bandejas de 550 hojas (80 g/m²)

PEDESTAL SIMPLE R1
- Eleva el dispositivo; no realiza ninguna función adicional

Especificaciones técnicas

imageRUNNER ADVANCE 4525i, 4535i, 4545i, 4551i

Unidad principal

Tipo de impresora	Láser multifunción en blanco y negro
Funciones principales	Impresión, copia, escaneo, envío, almacenamiento y fax opcional
Velocidad de procesador	Procesador personalizado dual de Canon (compartido), 1,75 Ghz
Panel de control	Pantalla táctil LCD TFT WSVGA en color de 25,6 cm
Memoria estándar	Estándar: 3,0 GB de RAM
Unidad de disco duro	Estándar: 250 GB máximo: 1 TB Opcional: 250 GB, 1 TB
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth Low Energy OTRAS Estándar: USB 2.0 (Host) x2, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1
Entrada de papel (estándar)	2 casetes de 550 hojas (80 g/m²) Bandeja multipropósito de 80 hojas (80 g/m²)
Entrada de papel (opcional)	2 casetes de 550 hojas (80 g/m²) (PEDESTAL CASSETTE AN1) Casete de 2.450 hojas (80 g/m²) (PEDESTAL CASSETTE DE ALTA CAPACIDAD B1) 2.700 hojas adicionales (80 g/m²) (UNIDAD DE DEPÓSITO DE PAPEL F1)
Capacidad máxima de entrada de papel	6.330 hojas (80 g/m²)
Capacidad de salida de papel	Sin finalizador: 250 hojas (A4, 80 g/m²) Con finalizador interno: 545 hojas máx. (A4, 80 g/m²) Con finalizador externo: 3.250 hojas máx. (A4, 80 g/m²)
Opciones de acabado	Intercalar, agrupar Con finalizador interno: intercalar, agrupar, *offset*, grapar, perforar[1], grapado ecológico, grapado bajo demanda Con finalizador externo: intercalar, agrupar, *offset*, grapar, cuadernillo[2], perforar[1], grapado ecológico, grapado bajo demanda
Tipos de papel compatibles	Casetes 1/2: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel perforado, papel grueso, sobres* *Alimentación de sobres solo a través de la casete 2. (Requiere el COMPLEMENTO ALIMENTADOR DE SOBRES D1 opcional) Bandeja multipropósito: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel perforado, papel grueso, papel *bond*, transparencias, etiquetas, papel de calco, sobres Casetes 3/4 (PEDESTAL CASSETTE AN1): papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel perforado, papel grueso PEDESTAL CASSETTE DE ALTA CAPACIDAD B1: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel perforado, papel grueso UNIDAD DE DEPÓSITO DE PAPEL F1: papel fino, papel normal, papel reciclado, papel en color, papel perforado, papel grueso
Tamaños de papel compatibles	Casete 1: Tamaño estándar: B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R Tamaño personalizado: mín. 139,7 mm x 182 mm, máx. 297 mm x 390 mm Casete 2: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, sobres* (N.º 10 [COM10], Monarch, ISO-C5, DL) *Alimentación de sobres solo a través de la casete 2. (Requiere el COMPLEMENTO ALIMENTADOR DE SOBRES D1 opcional). Tamaño personalizado: mín. 139,7 mm x 182 mm, máx. 297 mm x 431,8 mm Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, sobres (N.º 10 [COM10], Monarch, ISO-C5, DL) Tamaño personalizado: mín. 98 mm x 148 mm, máx. 297 mm x 431,8 mm Tamaño libre: mín. 98 mm x 148 mm, máx. 297 mm x 431,8 mm PEDESTAL CASETE AN1: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, tamaño personalizado (mín. 139,7 mm x 182, máx. 297 mm x 431,8 mm) PEDESTAL CASETE DE ALTA CAPACIDAD B1: A4 UNIDAD DE DEPÓSITO DE PAPEL F1: A4, B5
Gramajes de papel compatibles	Casetes: 60 a 128 g/m² Bandeja multipropósito: 52 a 220 g/m² Doble cara: 60 a 105 g/m² Depósito de papel: 60 a 128 g/m² PEDESTAL CASSETTE DE ALTA CAPACIDAD B1: 60 a 128 g/m²
Tiempo de calentamiento	Desde encendido: 24 segundos o menos[3] Desde el modo de reposo: 30 segundos o menos Desde el modo de inicio rápido: 4 segundos o menos[3]
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	Modelo con RADF: 587 mm x 750 mm x 926 mm Modelo con DADF: 587 mm x 740 mm x 945 mm
Espacio de instalación (An. x Pr.)	889 mm x 1.181.9 mm (básico: RADF + bandeja multipropósito abierta) 889 mm x 1.171.9 mm (básico: DADF + bandeja multipropósito abierta)
Peso	Modelo con RADF: aprox. 80,7 kg, tóner incluido Modelo con DADF: aprox. 86 kg, tóner incluido

Especificaciones de impresión

Método de impresión	Impresión por haz láser blanco y negro
Velocidad de impresión	**iR-ADV 4525i:** 25 ppm (A4), 15 ppm (A3) **iR-ADV 4535i:** 35 ppm (A4), 22 ppm (A3) **iR-ADV 4545i:** 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) **iR-ADV 4551i:** 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)
Resolución de impresión	1.200 ppp x 1.200 ppp
Lenguajes de descripción de páginas	UFR II, PCL 6 (estándar), Adobe PostScript nivel 3 auténtico (requiere el KIT PARA IMPRESORA PS BG1 opcional)
Impresión a doble cara	Automática (estándar)
Impresión directa	Impresión directa disponible desde memoria USB, espacio avanzado, RUI y Web Access[4] Tipos de archivo compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS.
Impresión desde móviles y la nube	En función de sus requisitos, hay disponible una gama de software y soluciones basadas en aplicaciones MEAP para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a Internet y servicios basados en la nube. Para obtener más información, póngase en contacto con su comercial.
Fuentes	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado), fuentes de códigos de barras** *Requiere el JUEGO DE FUENTES INTERNACIONALES PCL A1 opcional **Requiere el KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGOS DE BARRAS D1 opcional Fuentes PS: 136 fuentes Roman
Sistema operativo	UFRII: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 o posterior) PCL: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/7/Server 2008 R2/8/ Server 2012/8.1/Server 2012 R2/10/Server 2016, MAC OS X (10.6.8 o posterior) PPD: MAC OS 9.1 o posterior, MAC OS X (10.3.9 o posterior), Windows Vista/7/8/8.1/10 Los tipos de dispositivo SAP están disponibles en SAP Market Place. Para ver la disponibilidad de las soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos como AS/400, UNIX, Linux y Citrix, consulte http://software.canon-europe.com/. Algunas de estas soluciones están sujetas a recargo.

Especificaciones de copia

Velocidad de copia	**iR-ADV 4525i:** 25 ppm (A4), 15 ppm (A3) **iR-ADV 4535i:** 35 ppm (A4), 22 ppm (A3) **iR-ADV 4545i:** 45 ppm (A4), 22 ppm (A3) **iR-ADV 4551i:** 51 ppm (A4), 25 ppm (A3)
Tiempo de salida de la primera copia	iR-ADV 4525i: aprox. 5,2 segundos o menos iR-ADV 4535i/4545i: aprox. 3,8 segundos o menos iR-ADV 4551i: aprox. 3,7 segundos o menos
Resolución de copia	Lectura: 600 ppp x 600 ppp Impresión: hasta 1.200 x 1.200 ppp
Copias múltiples	Hasta 999 copias
Ampliación	25% - 400% (en incrementos del 1%)
Reducciones predefinidas	25%, 50%, 71%, 100%
Ampliaciones predefinidas	141%, 200%, 400%

Especificaciones de escaneo

Estándar	Estándar: lector Opcional: Tapa de cristal de exposición, alimentador de documentos automático de doble cara (RADF) o alimentador de documentos automático a doble cara de una pasada (DADF)
Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows Vista/7/8/8.1/10 Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2
Resolución de escaneo	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Originales aceptables	Tamaño de soportes para cristal: hoja, libro, objetos tridimensionales (hasta 2 kg) Cristal: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R Tamaño de soportes para alimentador de documentos: Modelo con RADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 Modelo con DADF: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R Gramaje de soportes para alimentador de documentos: Modelo con RADF: Escaneo a una cara: 38 a 128 g/m²/64 a 128 g/m² (ByN/color) Escaneo a doble cara: 50 a 128 g/m²/64 a 128 g/m² (ByN/color) Modelo con DADF: Escaneo a una cara: 38 a 157 g/m²/64 a 157 g/m² (ByN/color) Escaneo a doble cara: 50 a 157 g/m²/64 a 157 g/m² (ByN/color)
Método de escaneo	Función de envío disponible en todos los modelos Escaneo a unidad de memoria USB: disponible en todos los modelos Escaneo a móviles o dispositivos conectados a Internet: en función de sus requisitos, hay disponible una gama de soluciones para ofrecer escaneo a dispositivos móviles o conectados a Internet. Para obtener más información, póngase en contacto con su comercial. Escaneo a servicios en la nube: En función de sus requisitos, hay disponible una gama de soluciones para ofrecer escaneo a servicios en la nube. Para obtener más información, póngase en contacto con su comercial. Escaneo Pull Scan TWAIN/WIA disponible en todos los modelos

Especificaciones técnicas

imageRUNNER ADVANCE 4525i, 4535i, 4545i, 4551i

Velocidad de escaneo (ByN/color; A4)	Modelo con RADF: Escaneo a una cara (BW/Color): 70 ipm (300 ppp) Escaneo a doble cara (BW/Color): 35 ipm (300 ppp) Modelo con DADF: Escaneo a una cara (BW/color): 80 ipm (300 ppp) Escaneo a doble cara (BW/color): 160 ipm (300 ppp)
Capacidad de papel	Modelo con RADF: 100 hojas (80 g/m²) Modelo con DADF: 150 hojas (80 g/m²)
Escaneo a doble cara	De 2 caras a 2 caras (automático)
Especificaciones de envío	
Opcional/estándar	Estándar en todos los modelos
Destino	Correo electrónico/FAX por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, buzón, FAX Super G3 (opcional), fax sobre IP (opcional)
Agenda de direcciones/ marcaciones rápidas	LDAP (2.000)/Local (1.600)/Marcación rápida (200)
Resolución de envío	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP, SMB v3.0, WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (simple, completo)
Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, función de búsqueda, Aplicar directiva, Optimizar para Web, PDF A/1-b), XPS (Compacto, función de búsqueda), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcional: PDF (Trace&Smooth, cifrado), PDF/XPS (firma digital)
Especificaciones de fax	
Opcional/estándar	Opcional en todos los modelos
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Resolución	400 x 400 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp
Tamaño de envío/grabación	A5* y A5R* a A3 *Enviado como A4
Memoria de FAX	Hasta 30.000 páginas
Marcaciones rápidas	Máx. 200
Marcaciones de grupo/destinos	Máx. 199 marcaciones
Envío secuencial	Máx. 256 direcciones
Copia de seguridad de la memoria	Sí
Especificaciones de seguridad	
Autenticación	Estándar: Universal Login Manager (inicio de sesión a nivel de dispositivo y función), autenticación de usuario, autenticación de ID de departamento, sistema de gestión de acceso
Datos	Estándar: módulo de plataforma segura (TPM), bloqueo con contraseña de disco duro, borrado de unidad de disco duro, protección con contraseña de correo, cifrado de unidad de disco duro (con validación FIPS140-2), certificación Common Criteria (DIN ISO 15408)[9] Opcional: duplicación de unidad de disco duro, retirada de unidad de disco duro, prevención de pérdida de datos (requiere uniFLOW)
Red	Estándar: filtrado de direcciones IP/Mac, IPSEC, comunicación cifrada TLS, SNMP v3.0, IEEE 802.1X, IPv6, autenticación SMTP, autenticación POP antes de SMTP, S/MIME
Documento	Estándar: impresión segura, integración de Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Opcional: PDF cifrado, impresión segura cifrada, firmas de usuario y dispositivo, marcas de agua seguras, bloqueo de escaneo de documentos

Especificaciones medioambientales	
Entorno de funcionamiento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humedad: de 20 a 80% HR (sin condensación)
Fuente de alimentación	iR-ADV 4525i: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3 Amp iR-ADV 4535i/4545i: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,2 Amp iR-ADV 4551i: 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,6 Amp
Consumo eléctrico	Clasificación de consumo eléctrico típico (TEC)[6]: 1,1 kWh (iR-ADV 4525i) 1,8 kWh (iR-ADV 4535i) 2,3 kWh (iR-ADV 4545i) 2,6 kWh (iR-ADV 4551i)
Niveles de ruido	Presión acústica (LpAm)[6] Posición del espectador: iR-ADV 4525i: En funcionamiento (ByN): 47,6 dB o menos[5]; en espera: 20 dB o menos[8] iR-ADV 4535i: En funcionamiento (ByN): 47,7 dB o menos[5]; en espera: 20 dB o menos[8] iR-ADV 4545i: En funcionamiento (ByN): 49,5 dB o menos[5]; en espera: 20,9 dB o menos[8] iR-ADV 4551i: En funcionamiento (ByN): 49,8 dB o menos[5]; en espera: 21,1 dB o menos[8]
Estándares	Certificación ENERGY STAR® RoHS Ecomark Blue Angel
Accesorios de hardware	
	Para ver toda la información sobre las opciones disponibles para la serie iR-ADV 4500, consulte las tablas de especificaciones de su página web local de Canon.

Notas a pie de página

[1] Con UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE 2/4 AGUJEROS A1, UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE 4 AGUJEROS A1, UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE 2/F4 AGUJEROS C1 O UNIDAD DE PERFORADO INTERNA DE S4 AGUJEROS C1

[2] Solo FINALIZADOR DE CUADERNILLOS Y1

[3] Tiempo entre el encendido del dispositivo y la activación de la tecla de inicio Modo de inicio rápido activado

[4] Solo compatibilidad con impresión de PDF desde sitios web

[5] Datos tomados de las notas de usuario de la certificación Blue Angel

[6] La clasificación de consumo eléctrico típico (TEC) representa la cantidad de electricidad que consume normalmente un producto durante una semana expresada en kilovatios-hora (kWh). El organismo encargado de definir la metodología de ensayo es EnergyStar (http://www.eu-energystar.org).

[7] Emisión sonora declarada conforme a la norma ISO 7779

[8] Datos tomados de la declaración ECO

[9] Certificación Common Criteria (DIN ISO 15408); se espera finalizar las pruebas para finales de julio de 2017

Software y soluciones

imageRUNNER ADVANCE · mear POWERED BY · Therefore · uniFLOW · iW Desktop · iW Management Console · universal login manager · Google Cloud Print Ready · eCopy · IRIS Document to Knowledge · e-Maintenance · Business Canon

Certificaciones y compatibilidad

SAP® Printer Vendor Solution · CITRIX ready · Powered by ADOBE® PDF LIBRARY · R6 READY · Common Criteria [9] · ENERGY STAR · Adobe® PostScript® 3™ · Der Blaue Engel · Wi Fi CERTIFIED · Bluetooth® · mopria ALLIANCE · AirPrint

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon España, S.A.
Avda. de Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 538 45 00
Fax: 91 564 01 17

canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2016